


BW Plus- Serie

- Ausschank von Wasser aus Ballon, speziell für Kaffeemaschinen, Automaten und Verkaufswagen
- Schwimmerschalter für automatisches Abschalten wenn Wasserballon leer ist
- Universelle Verschlusskappe und verstellbares Eintauchrohr
- Einfache Installation
- 230 V Netzteil
- 6 m Anschlusschlauch 1/4"





Pumpe	Doppelmembran-Pumpe
Leistung	3,8 l/min
Druckschalter	Max. 2,8 bar
Temperatur	+5° C - 43° C
Saughöhe	0,75 m
Spannung	230 V, 0,25 A, 50 Hz
Pumpe	RLF Pumpe in 24 V
Gehäuse	Polypropylen
Membrane	Santoprene®
Ventile	EPDM
Anschlüsse	Schlauch 3/8"
Gewicht	2,1 kg
Zulassungen	NSF, FDA, CE
Artikel-Nummer	BW4004-000A


Abmessungen Zoll (mm)

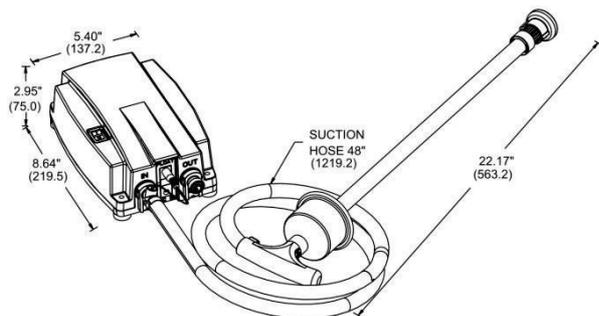

Typische Installationen



Kit beinhaltet

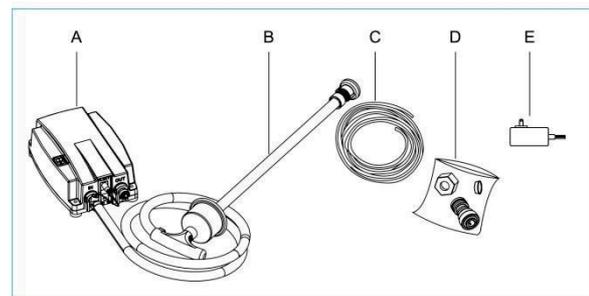

- A. Pumpe mit EIN/AUS Schalter und 1 m Kabel
- B. Saugstutzen für Wasserbehälter
- C. 6,1 m 1/4" (6,35 mm) Anschuss-Schlauch
- D. Montage-Kit: Schlauchtülle, Überwurfmutter und Führung
- E. Transformator